

ミキサーフィーダーワゴン

**ユーロミックス II**

**1460/1860**



**KUHN  
EUROMIXT II**





## ユーロミックスII 5つの特徴

- ・大型ボディーの採用により1行程の給餌頭数が増加。
- ・優れた切断性能が高繊維質飼料を作ります。
- ・定評のある均一ミキシングにより、どの牛にも同質の飼料が給餌できます。
- ・極めて総合的な装備品と豊富なオプション品。お客様の作業スタイルや牛舎レイアウトに合わせた装備が可能。
- ・楽々出来る飼料投入、素早いミキシング、簡単操作、高速給餌。これらが効率作業をお約束します。



ミキサーフィーダーワゴンには総合・高繊維質飼料作りに最適なパートナーです。



競争力のある酪農経営には飼料管理が重要です。世界のトップブランドのクーン社はその専門知識や経験を活かし、お客様の経営改善、牛群の健康増進、そしてより良い生活の実現に貢献しています。2本の水平オーガーを装備したクーン社ユーロミックスIIは、多くの利点を兼ね備え、お客様の酪農経営をサポートします。

## 均一ミキシングと優れたカッティング機能



軽くて嗜好性の高い飼料が素早くミキシングされるように工夫されたオーガーフライト構造は、中央部で高水分飼料のミキシングにおける飼料塊の形成を防止すると共に、前後部ではミキシング効率を高める構造となっています。2本のオーガー間にあるカウンターナイフもまたカッティング効率を高め、詰まりの発生を抑える働きをします。

## 効率の良い飼料循環



30度に傾斜したフロント及びリアパネルは飼料をホッパー底部へと導き、飼料循環を効率良く行います。

ミキシングオーガーは飼料を本機中央部へと送ります。この“マッシュルーム”ミキシングに加えて、カーブレード及びナイフが繊維質飼料を切断します。

## 指先操作が可能




コンパクトな電気コントロール・ボックスはどのようなトラクターキャブにも取付け出来ます。コントロール・ボックスは排出コンベア装備機にも対応し、営農拡大に向けた将来志向設計となっています。

## 一体型のボックス構造



ボディーは回転式ジグを使って組立・溶接しました。これにより均一で高品質な仕上げ、飼料投入時の衝撃に耐える堅牢性が生まれました。オーガーフライトは摩擦やサイレージ廃液による腐食に耐える、厚くて高グレード・スチールを使用しています。

## フレキシドライブ (標準装備)

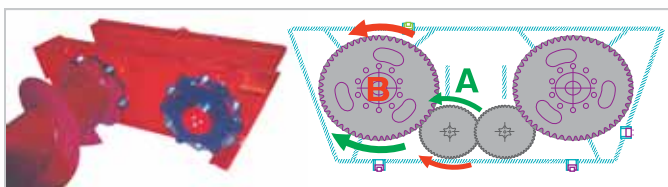

ユーロミックスIIはチェーン駆動部がなく、一連のギヤによって駆動され、逆転装置を装備しています。各オーガーへはリダクション・ギヤ・トレーン間にあるフレキシブル・カップリングで、オーガーチューブへの負荷を吸収し柔軟性を与えます。

## 精密計量: 管理改善への第一歩



プログラム可能な新型KDW340計量器を採用。視認性に優れた大型液晶ディスプレイのため、強い日差しの中でもはっきり見ることが出来ます。プログラムは最大200のメモリーが可能です。

## 独立式シャーシ/3点計量



40mm径の計量セル3個をシャーシが支えています。ホッパーはシャーシに対して2本のリンクロッドにより支えられており、長年にわたる正確な計量を保証します。

3個のセルを三角形に配置。ホッパーの投入角度にかかわらず、3個のセルが投入飼料の重量を受け止めます。荷重が均一に配分されるので、表示の変動がありません。



## ■主要諸元表

	1460	1860
容 量	14m <sup>3</sup>	18m <sup>3</sup>
全 長	6.50m	7.25m
全 幅 (標準コンベア1+シュート1)	2.11m	2.34m
全 幅 (ホイール外端間)	2.11m	2.34m
全 高	2.75m	2.97m
供給高排出シュート	0.35m	
標準コンベア	0.65m	
30cmエクステンション付	1.05m	
最低所要馬力	90hp	100hp
タイヤサイズ	315/80R22.5	425/65R22.5
重 量	5,560kg	6,340kg
必要油圧系統	複動2系統	
必要流量	30ℓ/分 180バール時	

## ■各種装備品/オプション品

	1460	1860
プログラム式計量器		○
逆転ギヤボックス		○
オーガー駆動		フレキシドライブ
点検はしご/プラットホーム		○
右0.8mコンベア/左シュート排出		○
広角PTOシャフト		オプション
5ツースナイフ		オプション
タイヤ295/60R22.5 通常より車高が80mm低くなります。	工場オプション	—
延長コンベア0.3m		工場オプション
延長コンベア1.5m		工場オプション



### 農作業安全のワンポイント〈取扱説明書の熟読を〉

操作ミスは作業効率を悪くするばかりでなく、事故にもつながりかねません。機械の性能を最大限に発揮させ、安全な作業を行うために、トラクターや作業機に貼付されている安全ラベルや取扱説明書をよく読み、正しい取扱いを心掛けましょう。



日本ニューホランド株式会社

お問い合わせ

**交通安全宣言** 日本ニューホランドの社員は、交通事故や違反が皆様にご迷惑をおかけしないためにも、社速度を厳守します。また、運転中の携帯電話の使用を控えていただきます。

ホームページ <http://www.nh-hft.co.jp/>

新商品情報や中古情報などお役に立つコンテンツが満載

お客様相談室 フリーダイヤル ☎0120-43-2151

月曜～金曜(祝祭日除く) 9:00～12:00 13:00～17:00

このカタログに使用されている写真は海外仕様のため、日本仕様とは一部異なる場合があります。



安心を、未来へつなぐ食料自給率1%アップ運動  
**FOOD ACTION NIPPON**

日本ニューホランドはFOOD ACTION NIPPONの推進パートナーです。

品番：201403SE(200)